


Radiation Tolerant CMOS Camera System Type-S REP

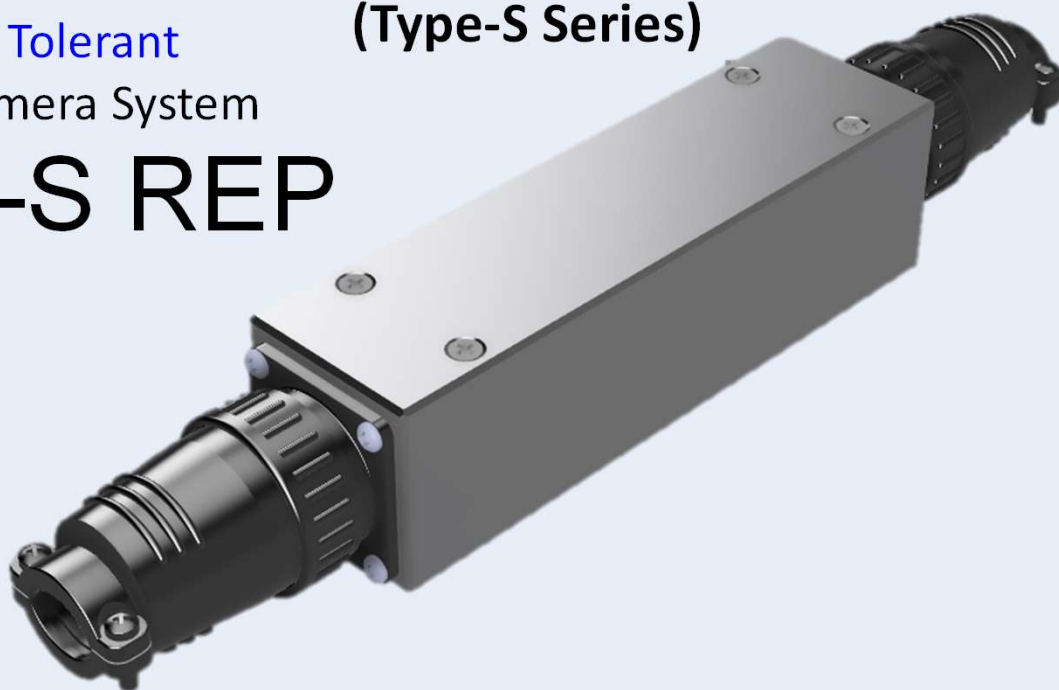


カメラ設置の自由度が向上

従来50mまでであったカメラケーブルに本レピーターを挿入することで、最大150mまで延伸することが可能

高い耐放射線性能

2MGy（累積線量）、3000Gy/h（線量率）の高い耐放射線性能を実現、炉内など放射線量の高い環境下でも耐放射線カメラの信号中継が可能。

基本仕様	機能	信号線、電源線の中継
	電源	CCUより供給
	延長機能	CAMHD-REP間、REP-REP間、REP-CCU間各々50m以下、最長150m以下
	動作温度	0～60℃
	外形	約40X40mm角
	長さ	本体約145mm（コネクタ部含む;295mm）
	質量	約410g
耐放射線性能	材質	アルミニウム
	集積線量	最大2MGy
	線量率	3,000Gy/h以下

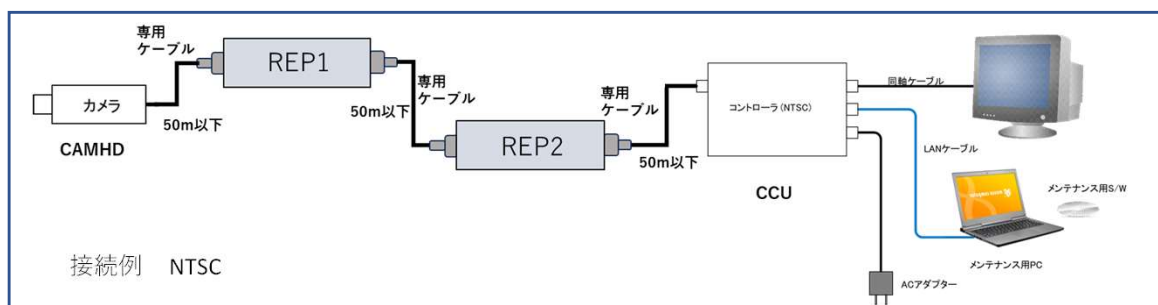

製造販売元：マッハコーポレーション株式会社

本社：〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-5-15
プレミア横浜西口ビル7階

福島事業所：〒979-2162
福島県南相馬市小高区飯崎字南原65-1

TEL/045-412-0400 FAX/045-412-0415 ホームページ：<https://www.machcorporation.com/>

※記載されている諸元はは予告なく変更することがあります

Specifications are subject to change without notice.

This Product subject to the Export Trade Control Order.

©マッハコーポレーション株式会社

2025.01s_rep2.v1